
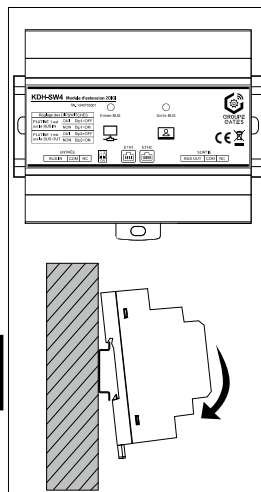


BUS 2DIGI KDH-SW4

Module d'extension 2DIGI

TEMPORAIRE
Nv. 2026021809

Description des éléments

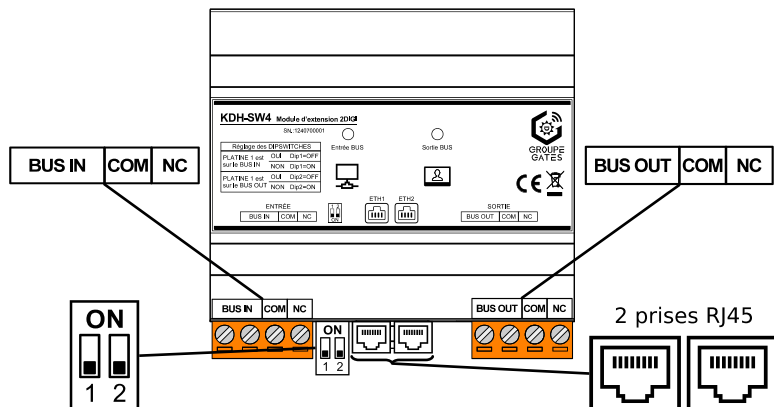

LED Entrée BUS : Allumée = Connectée au BUS IN / Éteinte = Non

LED Sortie BUS : Allumée = Connectée au BUS OUT / Éteinte = Non

BUS IN / COM / NC : Bornier Entrée BUS

BUS OUT / COM / NC : Bornier Sortie BUS

PRISES RJ45 : Connexions en réseau aux KDH-LAN vers des liaisons BUS 2 fils 2DIGI.



: Dipswitches de paramétrage selon présence Platine 1.


Fonctionnement

Le KDH-SW4 sert à étendre la capacité du système 2DIGI. Il comprend 2 ports pour BUS 2 fils et 2 ports compatibles avec les modules KDH-LAN. Chaque port peut connecter jusqu'à 16 moniteurs.


DIP 1 : PLATINE 1 ET BUS IN	DIP 2 : PLATINE 1 ET BUS OUT
  : Dip 1 sur ON Dip1 : ON La platine 1 est sur le BUS IN.	  : Dip 2 sur ON Dip2 : ON La platine 1 est sur le BUS OUT.
  : Dip 1 sur Off Dip1 : Off La platine 1 n'est pas sur le BUS IN.	  : Dip 2 sur Off Dip2 : Off La platine 1 n'est pas sur le BUS OUT.

I) **PLANS DE CÂBLAGE**

1. Jusqu'à 32 moniteurs

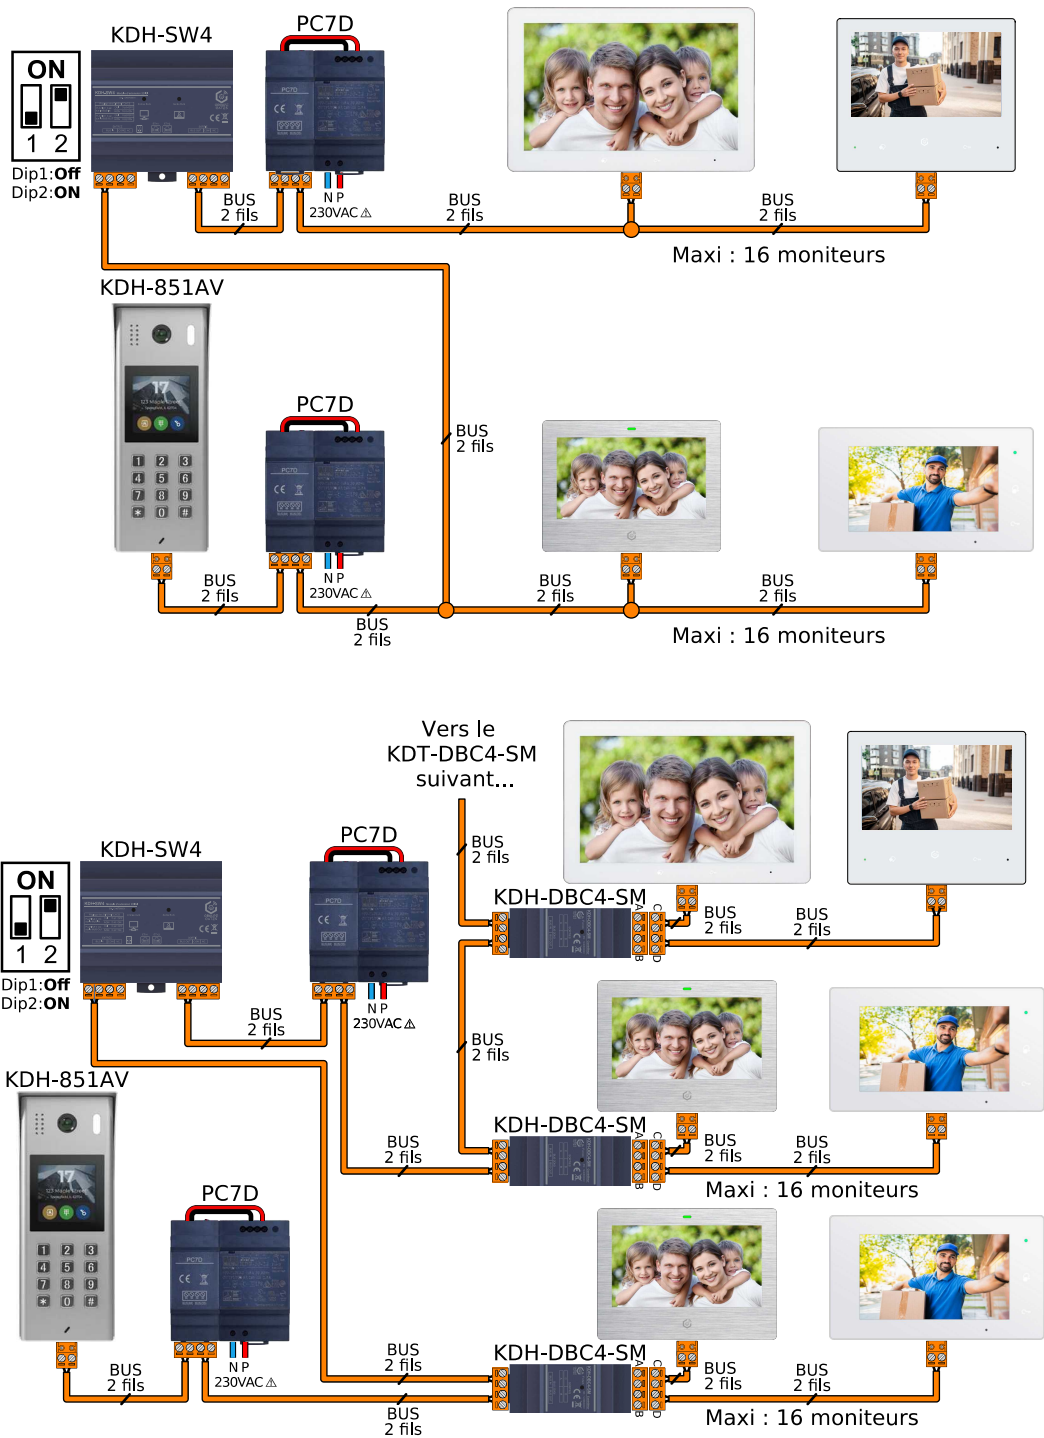


2. Jusqu'à 64 moniteurs

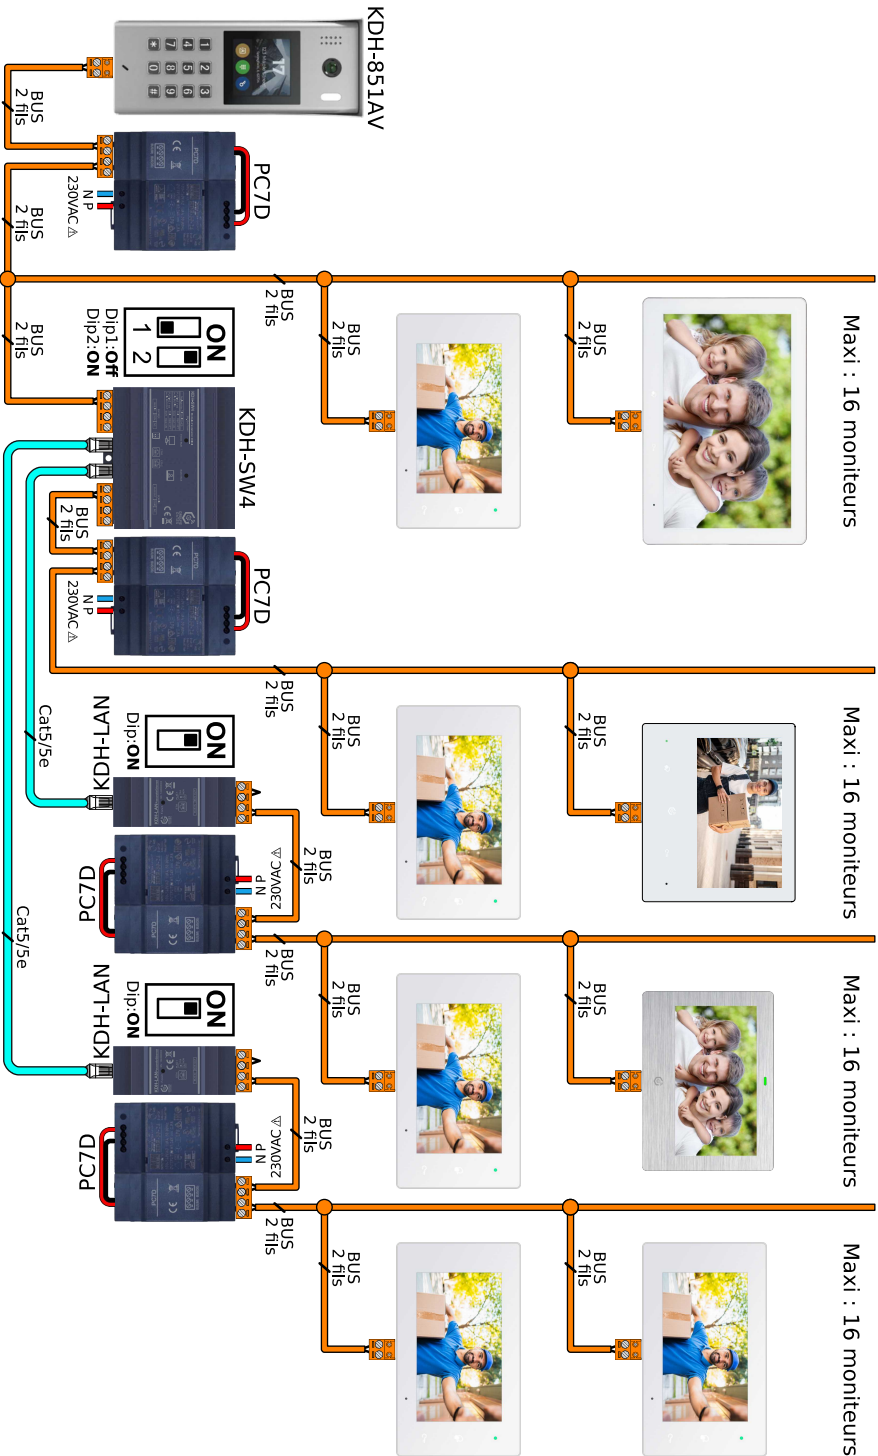

3. Espacement obligatoires des câbles 2DIGI

Les câbles des BUS 2 fils 2DIGI connectés à chaque appareil doivent être espacés d'au moins 2 cm !

Ils ne peuvent pas cheminer dans la même gaine !

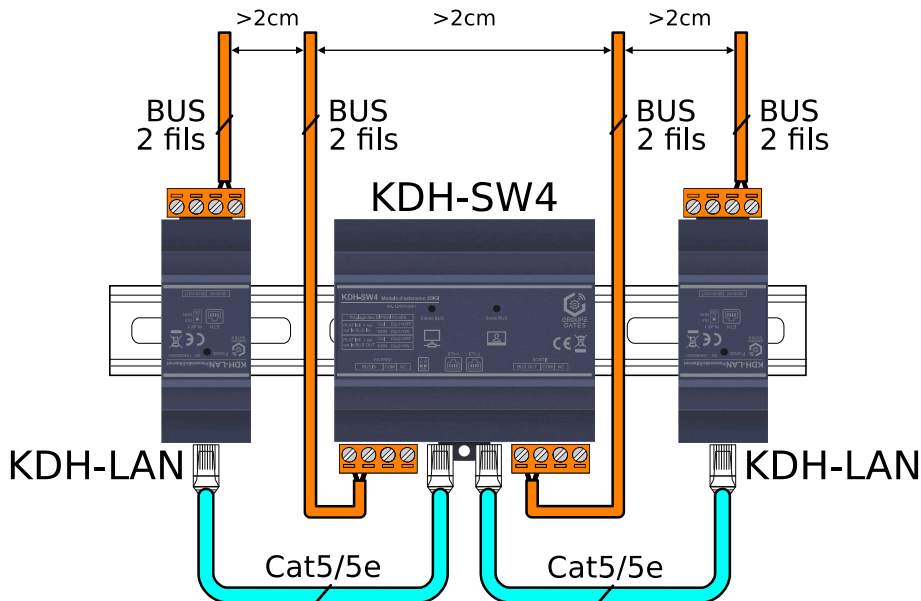

II) **CARACTÉRISTIQUES**

Alimentation et consommation : par le BUS 2DIGI, 86mA

Température de fonctionnement : -10° à +40°

Dimensions : H90 × L105 × P59mm



7 avenue Lascos
13500 Martigues
Tél. : 04 42 87 17 30
Fax. : 04 84 25 22 39
contact@gates-france.fr
www.gates-france.fr