

# Gamme 2DIGI : Quand le design s'allie à la technologie !

**DIGIGATES**  
**2DIGI**  
**MAXI-CRYSTALIUM**  
**CEAV-B**

**KIT DE VISIOPHONIE IP CONNECTÉ**  
**MONITEUR 10" ÉCRAN TACTILE**  
**PLATINE AVEC CLAVIER ET BADGES**  
Un écran géant HD connecté chez soi,  
un clavier codé + 5 badges pour tous,  
un câblage simple en toute sécurité.



CLAVIER CODÉ  
JUSQU'À 3 ACCÈS\*\*




5 BADGES RFID  
PROGRAMMÉS




COMPATIBLE  
CAMÉRAS IP 2 FILS



GRAND MONITEUR  
DIAGONALE 10POUCES



BUS IP 2DIGI 2 FILS  
NON POLARISÉS

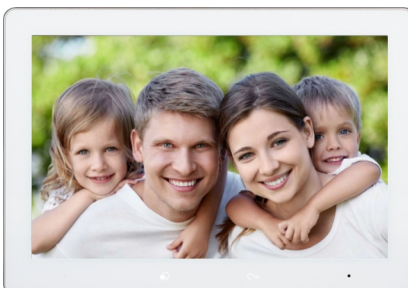

\*\*si ajout en option de  
2 Relais BUS multifonction :  
MINI-RLC-PLUS ou KDH-RLC-SM.



## Voyez le contrôle d'accès connecté en grand à la maison !

2DIGI IP : meilleure image, meilleur son, meilleure connectivité, 2 applis possibles !  
La platine avec visière, caméra grand-angle, comprend un clavier codé 120 codes et est livrée avec 5 badges. L'inox marin 316 garantit la résistance à l'air salin.  
Si vous n'êtes pas à côté du moniteur géant HD 10 pouces, recevez les appels sur votre smartphone, il devient un moniteur supplémentaire dans la poche : vous conversez avec le visiteur, ouvrez jusqu'à 3 accès\*\* et surveillez par la platine.  
Et visionnez aussi jusqu'à 8 caméras IP BUS HD\*, juste ajoutées en 2 fils sur le BUS.



# NOS AVANTAGES



## La Garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf

Si votre kit est posé par un professionnel de la pose, validez votre garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf sur [www.digigates.fr/garantie-10-ans](http://www.digigates.fr/garantie-10-ans).

## Connectivité évoluée **tuya** ou ultra simple **SMARTY HOME**

Au choix, pour ne plus manquer d'appel ! À distance vous conversez, ouvrez aux visiteurs jusqu'à 3 accès\*\*, visionnez la platine et jusqu'à 8 caméras IP\* HD 2 fils.


## Écran 10" 2DIGI : Meilleure image et son + Cam. IP\* 2 fils

Système IP en 2 fils non polarisés : dialogues naturels, image XXL en couleur en faible lumière... Vous voulez visualiser le portail ? Ajoutez sur le BUS 2 fils une caméra IP BUS HD \*en option.

## 3 accès contrôlés\*\*, inox 316, clavier et lecteur de badges

Codes de 4 à 6 chiffres, objectif grand-angle de 150°, éclairage par bandeau LED, lecteur de badges intégré (livrée avec 5 badges), inox 316, 120 codes pour 3 accès\*\*.

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

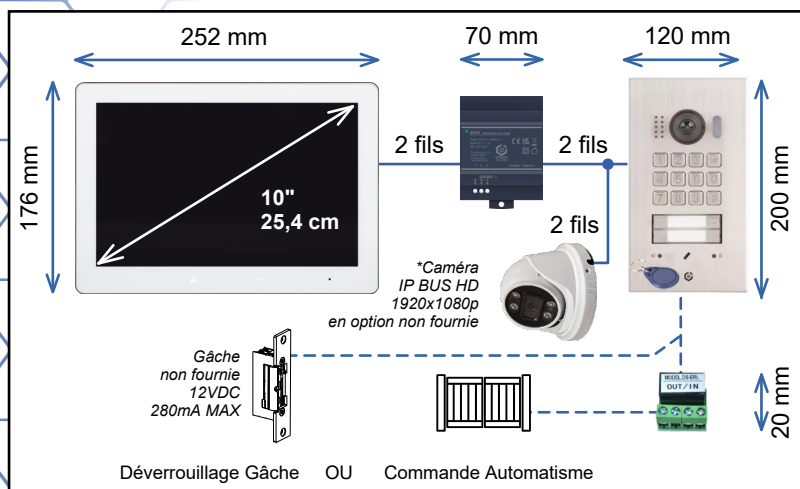

\*\*Pour plusieurs accès, en option Relais BUS multifonction selon usage (MINI-RLC-PLUS ou KDH-RLC-SM)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Câblage</b>                                       | 1 paire non polarisée 9/10 <sup>ème</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Distance maximale</b>                             | Platine de rue <> Moniteur = 300m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Commande</b>                                      | Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fonctions de la Platine de rue</b>                | Caméra grand-angle 150°<br>Touches du clavier rétroéclairées<br>Synthèse vocale multilangue<br>Éclairage nocturne par bandeau LED<br>Rétroéclairage du nom par LED<br>Codes de 4 à 6 chiffres, 40 codes par accès<br>Jusqu'à 3 accès contrôlés par le clavier<br>Lecteur de badges avec 5 badges "Utilisateurs"<br>Temporisation de 0,3s à 29,7s |
| <b>Conditions d'utilisation de la Platine de rue</b> | Alimentation gâche 12VDC/280mA max<br>Cadre et casquette en Inox 316<br>Indice de protection IP54<br>Indice de protection mécanique IK07<br>Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C<br>Consommation en veille = 1,7W<br>Consommation en fonctionnement = 2,9W                                                                             |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonctions du Moniteur</b>                 | Écran tactile HD IPS 1280x800 pixels 10"/25,4 cm<br>WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n<br>Nombre de sonneries = 22<br>Réglages des volumes sonores HP / Micro<br>Jusqu'à 3 accès contrôlés avec 1 seule platine**<br>Enregistrement de photos et de clips vidéo<br>Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes<br>Transfert immédiat (vacances) ou un délai de sonnerie du moniteur (confort) [SmartyHome]<br>Conversation et ouverture à distance<br>Raccourcis pour déverrouillage rapide<br>Test de débit intégré dans le moniteur |
| <b>Conditions d'installation du Moniteur</b> | Bornier BUS 2DIGI en 2 fils non polarisés<br>Fixation pour pose murale<br>Nappe de raccordement fonctions supp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Conditions d'utilisation du Moniteur</b>  | Usage : à l'intérieur du logement<br>Consommation en veille = 1,5W<br>Consommation en fonctionnement = 4W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimensions HxLxP</b>                      | Platine : 200 x 120 x 50 mm<br>Moniteur : 252 x 176 x 17 mm<br>Packaging : 235 x 340 x 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Illustrations avec incrustation de l'image PIP d'une Caméra IP BUS HD \*en option



## CONTENU DU KIT

- 1 platine Inox 316 avec clavier codé AV et lecteur de badges
- 1 plaque de fixation à encastrer
- 5 badges "Utilisateurs" + 2 "Administrateur", tous déjà programmés
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur HD couleur XXL 25,4 cm avec connexion WiFi
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



## LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier antivandale 120 codes et lecteur de badges
- Accessibilité : Écran XXL, icônes plus grandes et plus lisibles
- Simplicité : Câblage total en IP BUS par 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Caméra en 150°, 1 relais de protection fourni, et 3 accès\*\* contrôlés si ajout de 2 Relais BUS (option)
- Solidité : Inox 316, indices Platine de rue IP54 et IK07
- Connecté : Applis Android et iOS pour platines et caméras IP\*
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs / 8 caméras IP\*