

Gamme 2DIGI : Quand le design s'allie à la technologie !

DIGIGATES
MAXI-CRYSTALIUM
2DIGI
CSAV-B

KIT DE VISIOPHONIE IP CONNECTÉ
MONITEUR 10" ÉCRAN TACTILE
PLATINE AVEC CLAVIER ET BADGES
Un écran géant HD connecté chez soi,
un clavier codé + 5 badges pour tous,
un câblage simple en toute sécurité.



CLAVIER CODÉ
JUSQU'À 3 ACCÈS**




5 BADGES RFID
PROGRAMMÉS




COMPATIBLE
CAMÉRAS IP 2 FILS



GRAND MONITEUR
DIAGONALE 10POUCES



DIGITAL
BUS IP 2DIGI 2 FILS
NON POLARISÉS

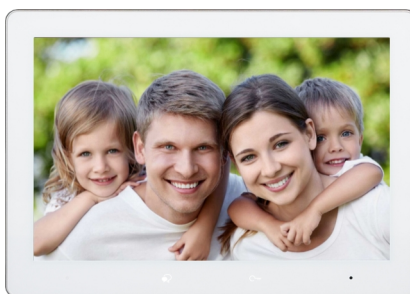

**si ajout en option de
2 Relais BUS multifonction :
MINI-RLC-PLUS ou KDH-RLC-SM.



Voyez le contrôle d'accès connecté en grand à la maison !

2DIGI IP : meilleure image, meilleur son, meilleure connectivité, 2 applis possibles !
La platine avec visière, caméra grand-angle, comprend un clavier codé 120 codes
et est livrée avec 5 badges. L'inox marin 316 garantit la résistance à l'air salin.
Si vous n'êtes pas à côté du moniteur géant HD 10 pouces, recevez les appels sur
votre smartphone, il devient un moniteur supplémentaire dans la poche : vous
conversez avec le visiteur, ouvrez jusqu'à 3 accès** et surveillez par la platine.
Et visionnez aussi jusqu'à 8 caméras IP BUS HD*, juste ajoutées en 2 fils sur le BUS.



NOS AVANTAGES



La Garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf

Si votre kit est posé par un professionnel de la pose, validez votre garantie ZEN 10 ans dont 2 ans d'échange à neuf sur www.digigates.fr/garantie-10-ans.

Connectivité évoluée **tuya** ou ultra simple **SMARTY HOME**

Au choix, pour ne plus manquer d'appel ! À distance vous conversez, ouvrez aux visiteurs jusqu'à 3 accès**, visionnez la platine et jusqu'à 8 caméras IP* HD 2 fils.


Écran 10" 2DIGI : Meilleure image et son + Cam. IP* 2 fils

Système IP en 2 fils non polarisés : dialogues naturels, image XXL en couleur en faible lumière... Vous voulez visualiser le portail ? Ajoutez sur le BUS 2 fils une caméra IP BUS HD *en option.

3 accès contrôlés**, inox 316, clavier et lecteur de badges

Codes de 4 à 6 chiffres, objectif grand-angle de 150°, éclairage par bandeau LED, lecteur de badges intégré (livrée avec 5 badges), inox 316, 120 codes pour 3 accès**.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

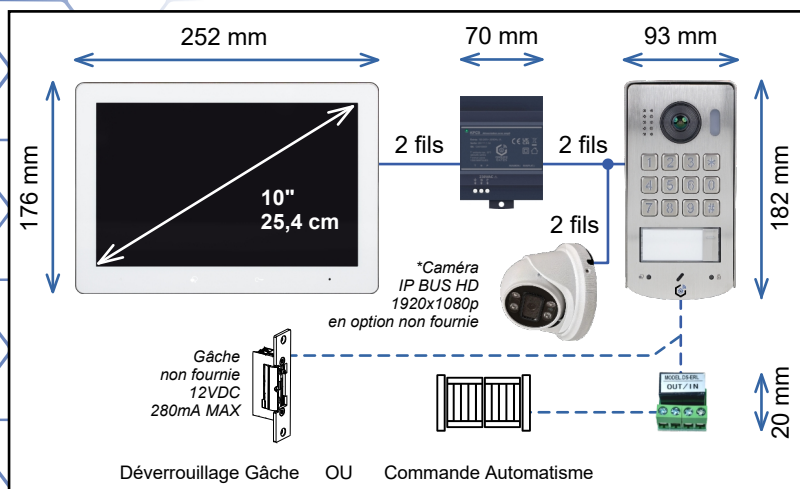

**Pour plusieurs accès, en option Relais BUS multifonction selon usage (MINI-RLC-PLUS ou KDH-RLC-SM)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 150° Touches du clavier rétroéclairées Synthèse vocale multilangue Éclairage nocturne par bandeau LED Rétroéclairage du nom par LED Codes de 4 à 6 chiffres, 40 codes par accès Jusqu'à 3 accès contrôlés par le clavier Lecteur de badges avec 5 badges "Utilisateurs" Temporisation de 0,3s à 29,7s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre et casquette en Inox 316 Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille = 1,7W Consommation en fonctionnement = 2,9W

Fonctions du Moniteur	Écran tactile HD IPS 1280x800 pixels 10"/25,4 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n Nombre de sonneries = 22 Réglages des volumes sonores HP / Micro Jusqu'à 3 accès contrôlés avec 1 seule platine** Enregistrement de photos et de clips vidéo Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Transfert immédiat (vacances) ou un délai de sonnerie du moniteur (confort) [SmartyHome] Conversation et ouverture à distance Raccourcis pour déverrouillage rapide Test de débit intégré dans le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2DIGI en 2 fils non polarisés Fixation pour pose murale Nappe de raccordement fonctions supp.
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 1,5W Consommation en fonctionnement = 4W
Dimensions HxLxP	Platine : 182 x 93 x 44 mm Moniteur : 252 x 176 x 17 mm Packaging : 235 x 340 x 110 mm

Illustrations avec incrustation de l'image PIP d'une Caméra IP BUS HD *en option



CONTENU DU KIT

- 1 platine Inox 316 avec clavier codé AV et lecteur de badges
- 1 visière anti-pluie Inox 316
- 5 badges "Utilisateurs" + 2 "Administrateur", tous déjà programmés
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur HD couleur XXL 25,4 cm avec connexion WiFi
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier antivandale 120 codes et lecteur de badges
- Accessibilité : Écran XXL, icônes plus grandes et plus lisibles
- Simplicité : Câblage total en IP BUS par 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Caméra en 150°, 1 relais de protection fourni, et 3 accès** contrôlés si ajout de 2 Relais BUS (option)
- Solidité : Inox 316, indices Platine de rue IP54 et IK07
- Connecté : Applis Android et iOS pour platines et caméras IP*
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs / 8 caméras IP*