

KDH-CAM-B

CAMÉRA IP BUS HD 2 fils



HD
1080P




Usage et Fonctionnalités

Compatibles avec tous les moniteurs intérieurs des Gammes 2DIGI du Groupe GATES, installez **jusqu'à 8 KDH-CAM-B** pour surveiller votre propriété par le moniteur ou les smartphones par l'appli connectée.

- Alimentation : par les 2 fils du BUS 2DIGI (pas besoin d'alim. dédiée)
- Capteur : 1/2.8 pouce, Focale : 1/2.8" / 4mm, Angles : 85°H / 45°V.
- Définition : Full HD 2MP 1080P / 1920(H) x 1080(V).
- Plage dynamique : >100 dB (HDR), Portée LEDs infrarouge : 30m.
- Capot et fixation : aluminium, IP67, Longueur du câble : 20cm.
- Sur le moniteur, lors d'un appel depuis une platine de rue, l'image de la KDH-CAM-B peut être incrustée (**PIP**) en petit sur celle de la platine.
- Si un **MINI-RLC-PLUS** ou un **KDH-RLC-SM** est installé en "**Relais 3**", vous pouvez commander une motorisation par exemple, donnant un ordre tout en visionnant par l'application connectée TUYA Smart :


Raccordement par 2 fils non polarisés en boîte de dérivation étanche **n'importe où** sur le BUS 2DIGI

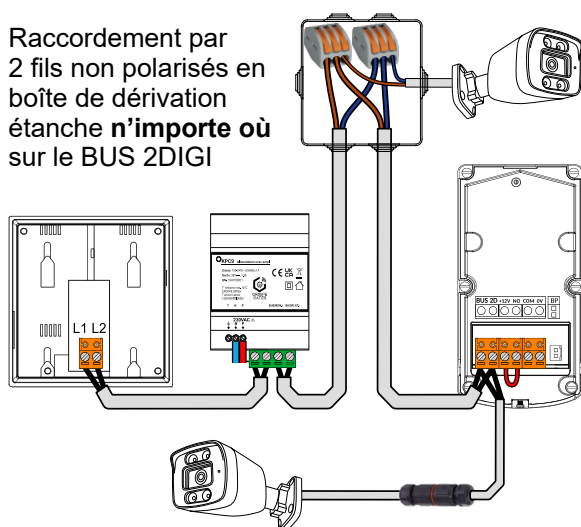

Connecteur étanche fourni uniquement pour câble rond de **5mm ou 6mm de diamètre**



BUS 2DIGI

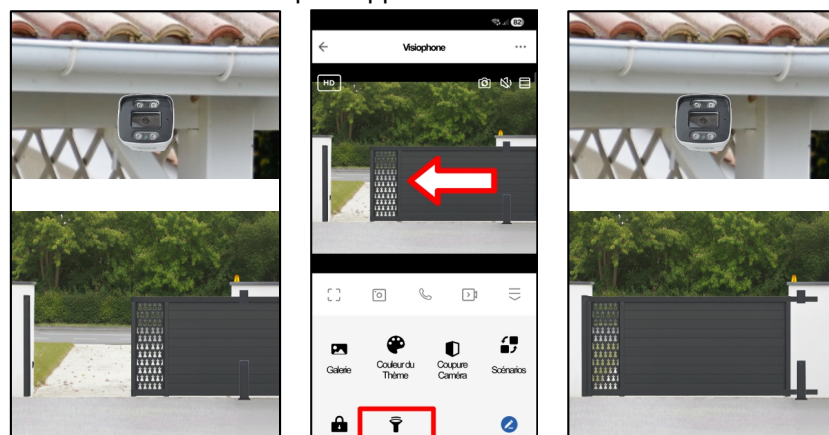

Ouvrez l'application TUYA Smart puis visualisez l'image de la **KDH-CAM-B** installée face au portail de la maison. Il est ouvert...

En touchant l'icône **🔓 Déverrouiller Relais 3** vous voyez le portail qui se referme...

Vous pouvez alors contrôler visuellement que le portail s'est bien totalement fermé.

Dimensions

H x L x P : 58 x 66 x 170 mm

Normes et conformités

Certification

DEEE

Certification

DIGIGATES

KDH-CAM-B



3 760001 987249



*Garantie possible jusqu'à 10 ans, voir conditions à la page "Garantie" du site de la marque du kit de vidéophonie



7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.groupe-gates.com